

ソーラー式工事用UD電光盤

型式：SD1232-G(単色) / SDF1232-G(フルカラー)

NEW RELEASE



— 技術名称 —
ユニバーサルデザインフォント
及び残像表示対応LED電光盤
— 管理番号 —
QS-220043-A

UD
FONT

見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォ
ントを採用しています

- 1200mm巾…3文字2段
- 標識部………外照式
- CUD ………申請予定

■特長 ①

UD Font (Universal Design Font)
ユニバーサルデザインフォント

・16×16ドットUDビットマップフォントを採用

←NETIS申請技術



少し前から注目されている、「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォントで、多くの人に分かりやすく、読みやすいように工夫されています。誤読を防ぎ、正確な情報伝達に役立つことが期待できます。ご好評頂いている弊社の従来式フォントもあり、状況に合わせて選択できます。

【昇降時】




【ユニバーサルデザインフォントの特長】

● けたのないゴシック体
唱 → 唱

● シンプルなデザイン
あ → あ

● ふとところが広いデザイン
朝 → 朝

【下降時】

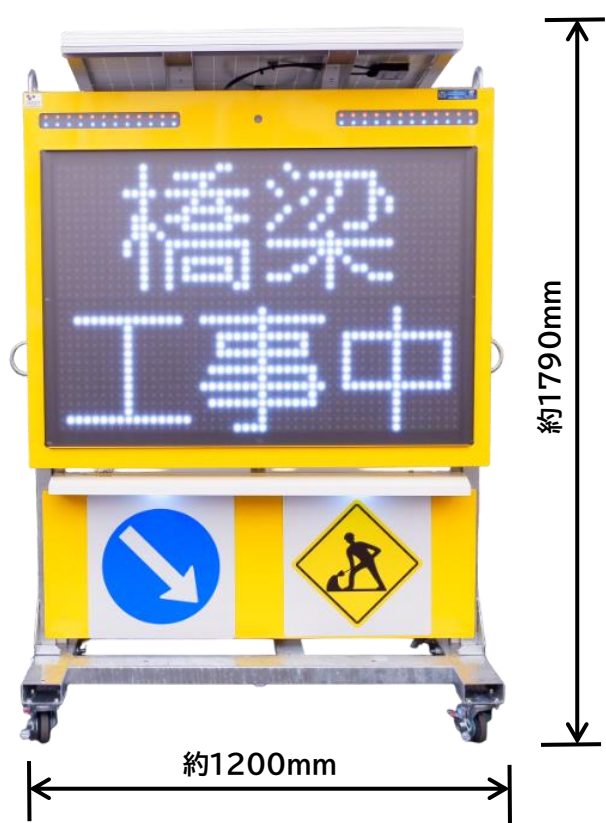

※写真はSDF1232-G(フルカラー)です

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。

ソーラー式工事用UD電光盤 SD1232-G / SDF1232-G 主な仕様

■特長 ②

・文字の残像表示

←NETIS申請技術

フェードイン・フェードアウトが可能な残像表示をハード・ソフト面から新設計。ソーラー電源で賄える様限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行いました。従来の点滅方式では遠くから見えにくい場合も、他社にはない残像表示で視認性UP。
より一層の注意喚起が期待できます。

・新規ブリンカーを採用

従来から定評のあるブリンカー部をブラッシュアップし新設計。青色・橙色2色の超高輝度LEDを採用し、青色を採用することによりトンネルのナトリウム灯でも視認性向上。

■ソーラー電源

制御部や信号灯部を新たに新設計。
徹底的に省電化を図り従来よりも
高機能でありながら、

SD1232-G (単色仕様)
無日照時間 約10日間
(約240時間)※満充電時

SDF1232-G (フルカラー仕様)
無日照時間 約5日間
(約120時間)※満充電時

■外部機器との接続

外部入力接点入力を標準装備。
信号機との連動も可能。

※高さ制限都合により、
ミニサークルは搭載できません。



※写真はSDF1232-G(フルカラー)です



■仕様

型式		SD1232-G(単色)	SDF1232-G(フルカラー)
外観仕様		1200mm巾昇降式	
寸法	高さ	約1790mm～約2390mm (昇降巾約600mm)	
	幅	約1200mm	
	奥行	約900mm	
重量		約170kg	約180kg
電源	電源電圧	DC12V	
	ソーラーパネル	54W	135W
	バッテリー	38Ah×2	100Ah×1
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付	
消費電力		約4W(表示文字による)	約9W(表示文字による)
無日照時間		約10日間(満充電時)	約5日間(満充電時)
表示部	表示画面	350角3文字2段	
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色	超高輝度LEDフルカラー
	フォント	UDビットマップフォント/オリジナルフォント	
	表示方法	点滅/残像/スクロール	
	登録方法	パターン番号入力方式	
ブリンカー	LED	超高輝度LEDオレンジ/青	
	パターン	6パターン	
	登録方法	プッシュボタン番号入力方式	
標識	LED	超高輝度LED白	
	標識	外照式/マグネット標識貼り付け	
その他機能		信号機連動機能付き	
		昼夜2段階輝度調整機能	

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。