

NETIS登録番号
QS-220025-A




無日照
約14日間

ソーラー
発電対応

AC充電
機能付き

残像表示
対応

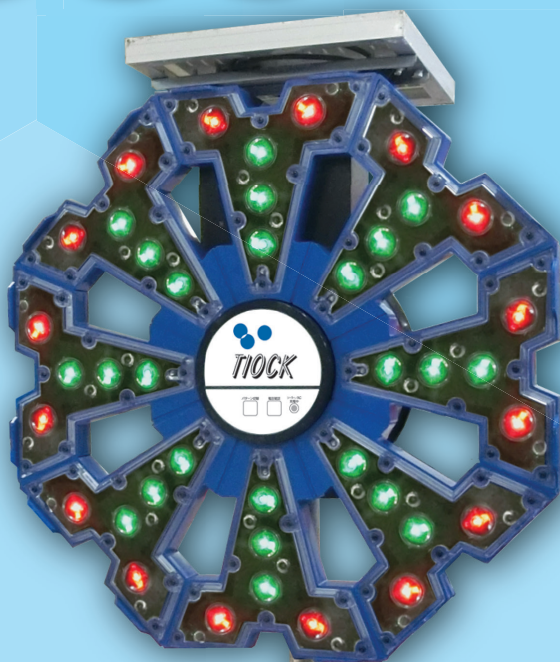

超高輝度LEDと リフレクタレンズを採用

従来のミラクルエイトより約1.5倍
(当社比)の明るさを実現
視認性を大幅に改善



リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)採用

保安灯では業界初12V/10Ahのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
を採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を実現



正面に操作パネルを配置

点灯パターンや残量表示を見ながら操作可能



残像表示パターンを採用

LEDの明るさ諧調機能を装備
従来では表現できないパターンを実現



無日照時間 約14日間(約336時間)

※満充電時・点灯パターンによる



TIOCK
TIOCK TECHNICAL SUPPORT
ティオックま




QRコードを読み取ってください

スマートフォンやタブレットなどで
QRコードを読み取ると回転灯が点灯
している映像を見ることができます


前 面

※ 図1


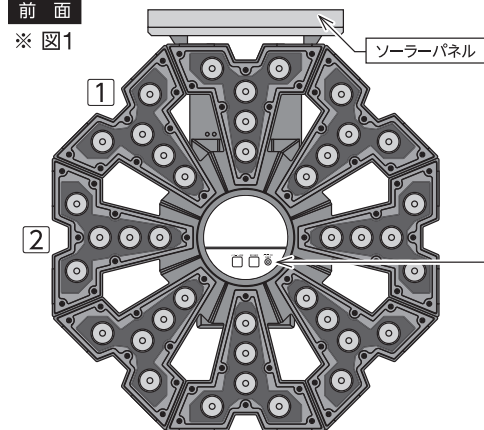


側 面

※ 図1

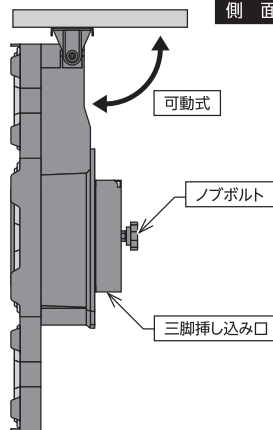

底 面

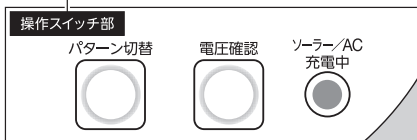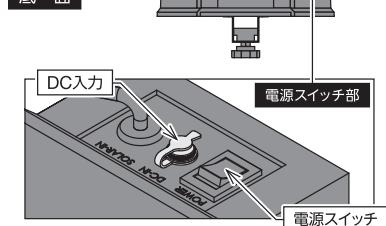

電圧確認と電圧確認用LEDについて

● 電源ON時および電圧確認を押すと※ 図1②のLEDがバッテリー状態に応じて数秒間表示します。

バッテリー残量 点灯LED	20%	40%	60%	100%
点灯持続/ 充電時間	※1			
点灯持続時間	1日以下	約4日間	約8日間	約14日間
充電時間 (満充電まで)	10時間以上	約6時間	約4時間	約2時間


※1 バッテリー残量が20%以下になると確認ボタンを押さなくても常時点滅し、さらに低下した場合は点灯します。点滅・点灯時はすみやかにAC充電を開始してください。

※ 点灯持続時間および充電時間は目安です。点灯パターン・天候・気温・バッテリーの状態等によりことなる場合があります。

仕様

外形寸法	幅554mm×厚さ158mm×高さ603mm
重 量	約8.5kg
材 質	PC、AES
ソーラーパネル	高効率結晶セル/12V/10W
バッテリー	リン酸鉄バッテリー(12V/10Ah)
無日照点灯時間	約2週間(点灯パターンによる)
充電時間	満充電まで10時間以上
輝度調整機能	昼夜輝度調整オート機能

製品パーツ表

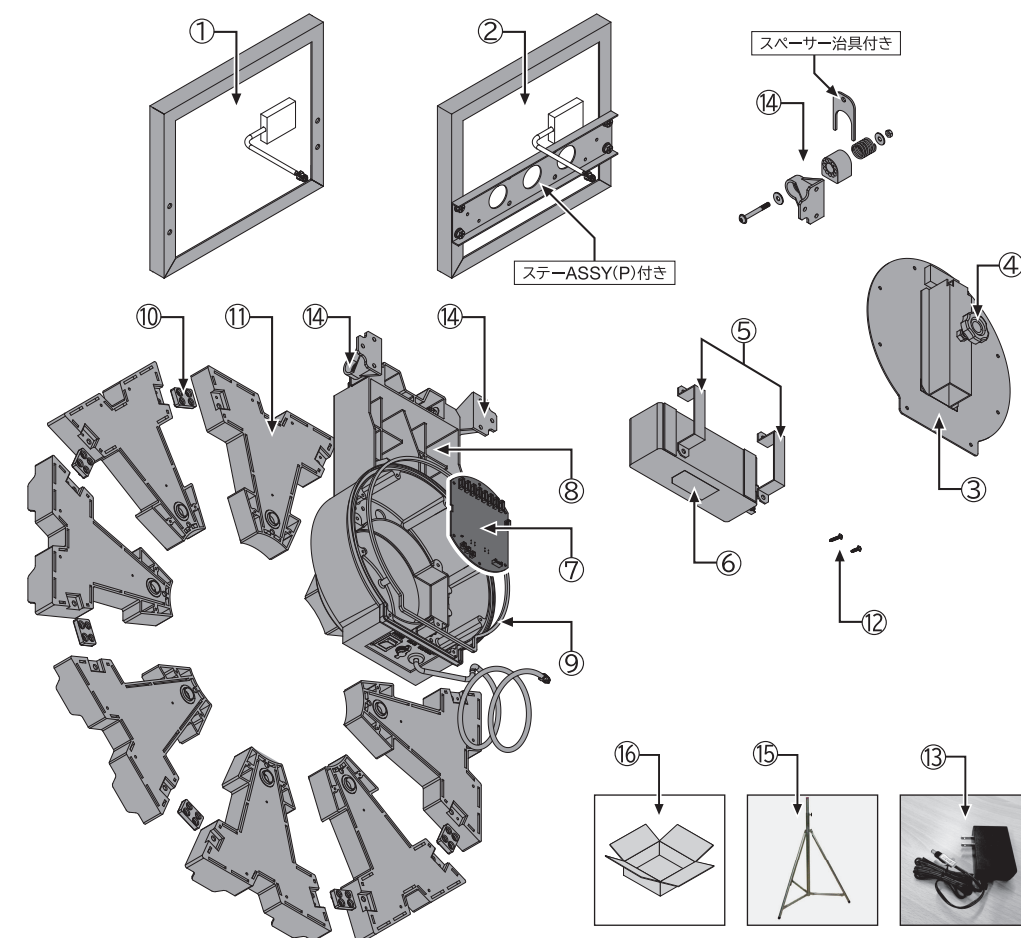

No.	部 品 名
①	ソーラーパネルASSY(P)
②	ソーラーパネル+ステーASSY(P)
③	背面板ASSY(M8-SF) (M8-SF)各種ラベル付き
④	ノブボルト
⑤	BT取付金具ASSY 2個1セット
⑥	リン酸鉄バッテリー (12.8V/10Ah)
⑦	制御基板ASSY
⑧	ボデーASSY(P) 各種ケーブル付き・社名銘板※添付
⑨	パッキンボデー用
⑩	ジョイント板
⑪	ベースASSY(M8-SF) (M8-SF)レンズ・LED基板・ケーブル付き
⑫	ねじ一式 M4×15 20個/M3×8 10個
⑬	ACアダプター (17V/1A)
⑭	パネルヒンジASSY (片側分一式)
⑮	三脚
⑯	M8-SF 専用梱包箱

※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ティオック

■ 本 社 / 〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL 026-283-5970 / FAX 026-283-5920

■ 福岡営業所 / 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-14
TEL 092-406-7601

■ ホームページ / <http://www.tiock.co.jp/>