

ソーラー式 工事用信号機

型式: SO3102(2灯式)

- ◇ ソーラー発電を利用して環境に配慮した大型の信号機です
- ◇ 電源が取れない場所でも使用できます
- ◇ GPS信号受信機能付き

無日照
約10日


ソーラー
発電対応

キャスター
付き

GPS
信号受信

手動
切替

赤点灯時

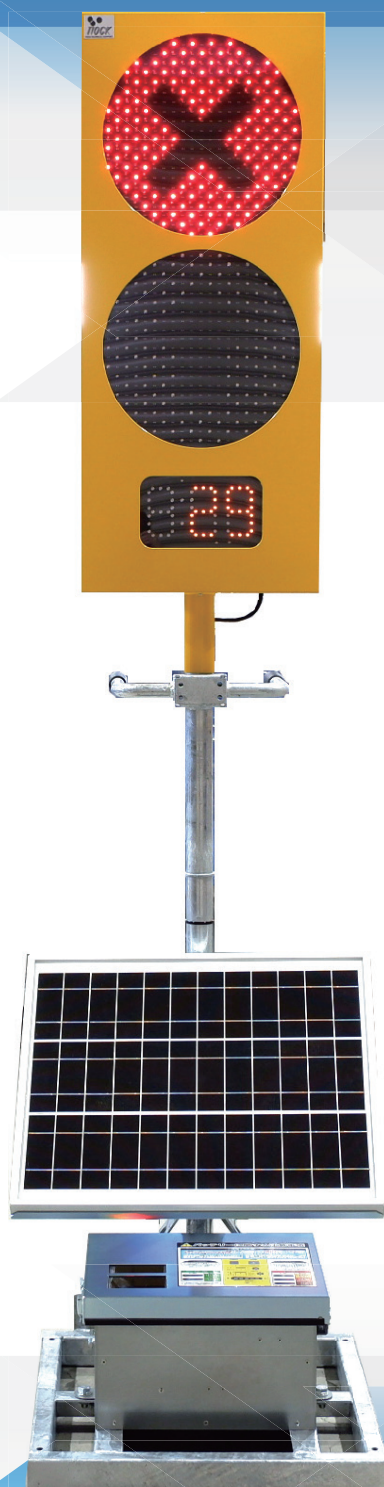

青点灯時



主な特徴

1 3種類の運転モード

GPSモード

- GPS信号を利用した親機と子機を世界標準時間での同期による運転が可能です。
- GPS信号を利用するため親機と子機の同期作業なく使用できます。

内部時計モード

- 標準搭載している内部時計で同時スタートによる同期にて運転が可能です。
- GPS信号が受信できない場所(トンネル内や室内など)でも運転できます。

手動切替モード

- ガードマンリモコン(オプション品)による赤・青手動切替が可能です。
- 信号機の親機側と子機側にそれぞれ随伴したガードマン同士のやり取りで赤と青を手動で切替えることができます。



ガードマンリモコン
(※オプション品)


2 ソーラー電源

- バッテリーボックスは脚部から着脱可能です。
- 無日照時間約10日間(約240時間)※満充電時

3 外部機器との接続

- 様々な機器と連動できるように外部接点出力を標準装備しています。(※ケーブルはオプション品です)

4 製品仕様

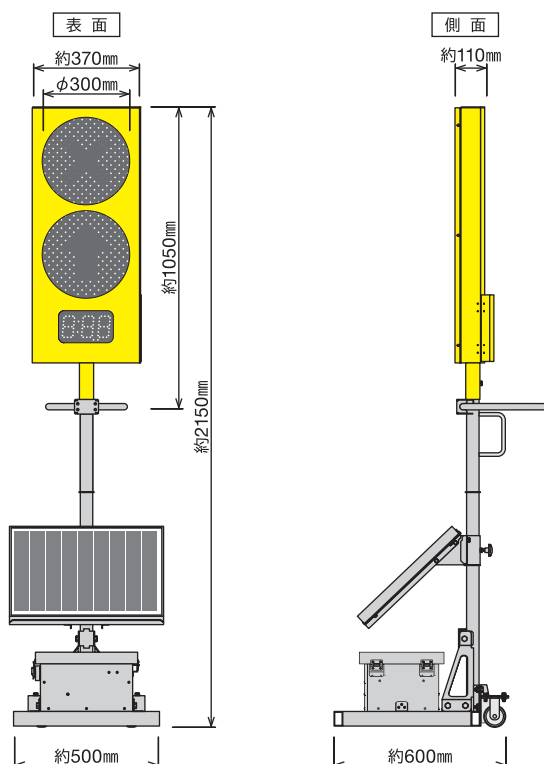

品名・型式	ソーラー式 工事用信号機/ SO3102型
寸 法	幅約500mm×高さ約2150mm×厚さ約600mm
重 量	約60kg
ソーラーパネル	DC12V36W
バッテリー	DC12V38Ah
消費電力量	約1.5W
無日照動作時間	約10日間(※満充電時)
充電回路	AC100Vにて強制充電機能付
操作方法	操作パネルによる自動運転

※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。



株式会社 **ティオック**

- 本 社 / 〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL 026-283-5970 / FAX 026-283-5920
- 福岡営業所 / 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-14
TEL 092-406-7601
- ホームページ / <http://www.tiock.co.jp/>