

ソーラー式工事用信号機付きUD電光盤

型式：SOD1201-N(単色) / SOD1602-N(単色)

NEW RELEASE



- 標識部……………内照式
- 信号機一体型

■ 特長 ①

UD Font (Universal Design Font)
ユニバーサルデザインフォント

・16×16ドットUDビットマップフォントを採用 ←NETIS申請技術


少し前から注目されている、「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォントで、多くの人に分かりやすく、読みやすいように工夫されています。
誤読を防ぎ、正確な情報伝達に役立つことが期待できます。
ご好評頂いている弊社の従来式フォントもあり、状況に合わせて選択できます。



ティオックま

■ 特長 ②

・信号機一体型の電光盤

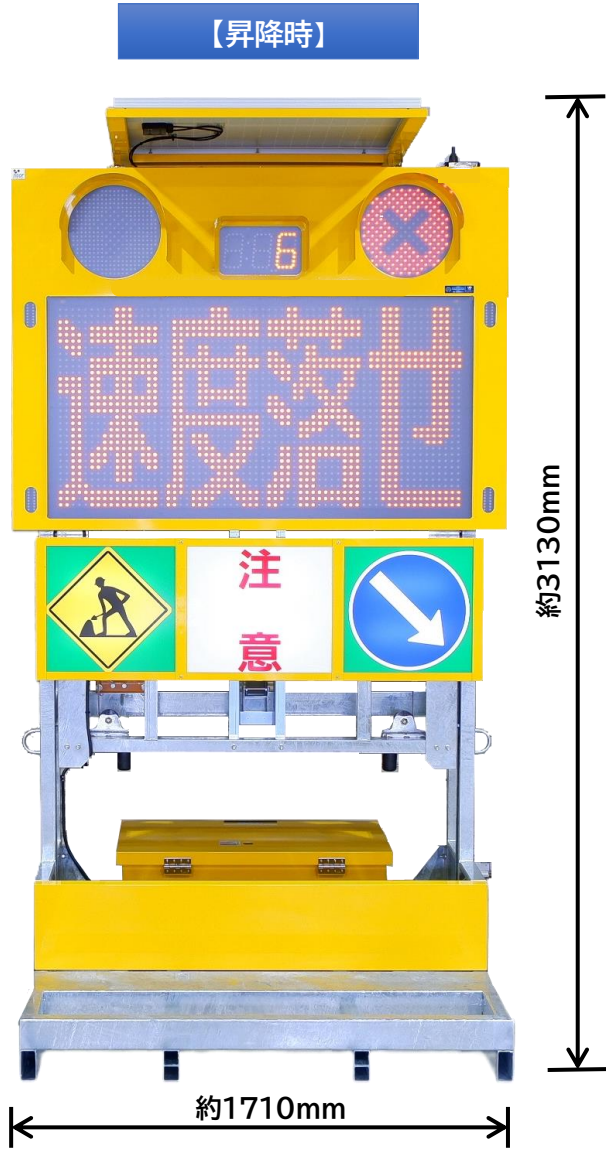

SOD1201-N / SOD1621-N 主な仕様

■特長 ③

・文字の残像表示

←NETIS申請技術

フェードイン・フェードアウトが可能な残像表示をハード・ソフト面から新設計。
ソーラー電源で賄える様限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行いました。
従来の点滅方式では遠くから見えにくい場合も、他社にはない残像表示で視認性UP。
より一層の注意喚起が期待できます。

■ソーラー電源

■オプション品

・キャスター



※高さ制限都合により、
ミニサークルは搭載できません。

SOD1201-N
無日照時間 約10日間
(約240時間)※満充電時

SOD1602-N
無日照時間 約10日間
(約240時間)※満充電時

■青のとき



※写真はSOD1201-Nです

■仕様

型式		SOD1201-N	SOD1612-N
外観仕様		信号機付き電光盤	
寸法	高さ	約1684mm～約2334mm	約2480mm～約3130mm
	幅	約1207mm	約1710mm
	奥行	約1000mm	約1600mm
重量		約205kg	約470kg
電源	電源電圧	DC12V	
	ソーラーパネル	45W×2枚	120W×2枚
	バッテリー	100Ah×1個	100Ah×2個
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付	
消費電力		最大約4.5W(表示文字による)	最大約20W(表示文字による)
無日照時間		約10日間(満充電時)	約7日間(満充電時)
表示部	表示画面	350角3文字1段	350角4文字2段
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色	
	フォント	UDフォント/オリジナルフォント	
	表示方法	点滅/残像/スクロール	
	登録方法	パターン番号入力方式	
標識	LED	超高輝度LED白	
	点灯方式	内部照明方式	
信号灯	灯器径	φ320	
	運転モード	GPS/内部時計	
その他の機能		昼夜2段階輝度調整機能	

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。