

トイレカー用(軽量型)ソーラー式UD電光盤

型式: SD1231-G-TL(L) [1200mm幅横型昇降式]

無日照
約10日間

ソーラー
発電対応

AC充電
機能付き

輝度調整
機能付き

UD
フォント

残像
表示



ユニバーサルデザインフォントを採用

軽トラック車載に最適

ハマネツ様車載用トイレ TU-Lシリーズ対応



ユニバーサルデザインフォントの特徴

- げたのないゴシック体 **唱** → **唱**
- ふところが広いデザイン **朝** → **朝**
- シンプルなデザイン **あ** → **あ**
- 小さくても読みやすくつづれにくい **天** → **天**
- 才** → **才**
- 彩** → **彩**

文字の
残像表示

今までにないフェードイン・フェードアウトの残像表示を独自に新設計。限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行いました。

無日照
動作時間


約10日間

バッテリーの状態および表示パターンにより変化する場合があります。

主な特長


転倒防止やぐらを採用

- 管理時など、トイレの支えがない場合には、収納してある転倒防止やぐらを取り外し脚部に取り付けることにより安定自立し、転倒を防止します。

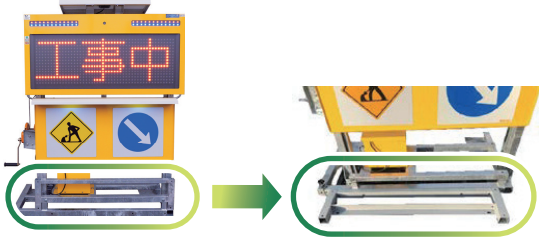

専用キャスター脚部【オプション】

- オプションの専用キャスター脚部に変えることにより、通常の電光盤としても使用可能です。

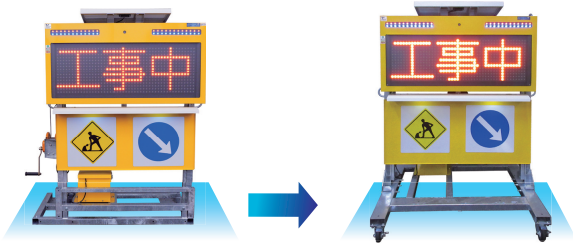


シーケンシャルブリンカーを採用

- 自動車のウインカーにも導入されているシーケンシャル表示を独自に新設計。青色と橙色の超高輝度LEDが内側から外側へと連続して流れるように点灯します。シーケンシャル表示以外にも数パターンの表示が可能です。

外部機器との接続

- 外部入力用の接点入力を標準装備。

外形図

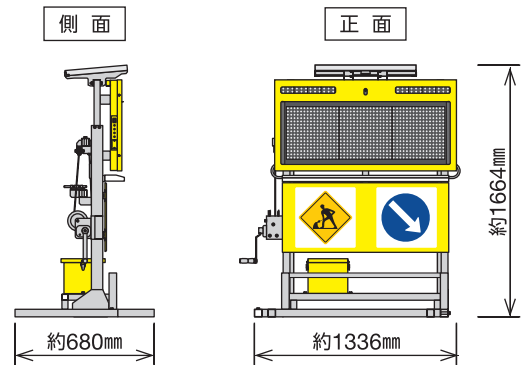

文字パターン

UD フォント	11	この先	26	補修	41	100m先	
	12	工事中	27	緊急	42	200m先	
	13	作業中	28	路肩	43	500m先	
	14	規制中	29	橋梁	44	1km先	
	15	除雪中	30	最徐行	45	車線	
	16	点検中	31	徐行	46	幅員	
	17	工事	32	危険	47	減少	
	18	電話	33	注意	48	変更	
	19	ガス	34	落石	49	段差	
	20	電気	35	凍結	50	あり	
	21	舗装	36	車両	51	止まって下さい	
	22	水道	37	走行	52	進んで下さい	
	23	下水	38	迂回路	53	STOP	
	24	維持	39	通行止	54	GO	
	25	道路	40	50m先			
	標準 文字	55	→→→	63	注意	71	段差
		56	←←←	64	車両	72	あり
		57	この先	65	走行	73	片側交互通行
		58	工事中	66	通行止	74	ご協力お願いします
		59	作業中	67	車線	75	ご迷惑をおかけします
		60	規制中	68	幅員		
		61	最徐行	69	減少		
	62	徐行	70	変更			
	動画	76	[Video icons]			79	[Video icons]
		77	[Video icons]			80	[Video icons]
78		[Video icons]					

主な仕様

型式/外観仕様	SD1231-G-TL(L)	
外観仕様	トイレカー用1200mm幅昇降式	
寸法	高さ	約1664mm(上昇時1964mm)
	幅	約1336mm
	奥行	約680mm
重量	約110kg	
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	45W
	バッテリー	48Ah
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付
消費電力	約2W以下	
無日照時間	約10日間(約240時間)	
表示部	表示画面	350角3文字1段
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色
	フォント	UDビットマップフォント/オリジナルフォント
ブリンカー部	表示方法	点滅/残像表示
	登録方法	パターン番号入力方式
	表示方法	プッシュボタン選択方式
標識部	LED	超高輝度LEDオレンジ/青
	パターン	数パターン変更可能
	点灯方式	外部照明方式
LED	超高輝度LED白	
標識	マグネット標識貼付け	
オプション	専用キャスター脚部/ソーラーミラクルエイトミニ取付可能	
その他機能	信号機連動機能付き	
	昼夜2段階輝度調整機能	

※仕様は予告なく変更する場合があります。



保安電設機器・設計・製作販売

株式会社 **ティオック**

本社 / 〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1
TEL 026-283-5970 / FAX 026-283-5920
福岡営業所 / 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-14
TEL 092-406-7601